

C-nario RD-ware Mini Player

C-NARIO RD-ware MINI PLAYER, UN SET TOP BOX COMPATTO CHE OFFRE FUNZIONI DI DYNAMIC DIGITAL SIGNAGE PER LA COMUNICAZIONE INTEGRATA

Caratteristiche Uniche:

RD-ware è un unità compatta, versatile e durevole, con un'elevata dispersione del calore, basata su hardware di ultima generazione con installato Windows XP Embedded e l'ultima versione della piattaforma software **C-nario Messenger™ digital signage & messaging**. Windows XP Embedded, è ottimizzato per rispondere alle richieste specifiche della piattaforma software C-Nario risultando così essere un prodotto unico e stabile, la soluzione più compatta ed efficiente per la riproduzione di layout di C-nario.

1 Supporta la più alta qualità di visualizzazione del settore per le applicazioni di dynamic digital signage e messaging .

2 Permette l'implementazione semplice e veloce della soluzione di digital signage basata su C-nario, per le applicazioni di visualizzazione pubbliche e aziendali.

3 Offre una soluzione integrate hardware e software pronta all'uso.



4 La possibilità di controllo tramite browser web permette di gestire l'unità in qualsiasi momento da qualsiasi luogo.

5 Costruito per essere il più piccolo e silenzioso set top box disponibile sul mercato. Sta nel palmo della vostra mano.

RD-ware Set Top Box

Utilizzando la modalità di comunicazione bi-direzionale push di C-nario Messenger™ su qualsiasi rete TCP/IP [Reti IP terrestri, wireless e cellulari] supporta la visualizzazione multi-livello dei layout con clip video in alta definizione HDTV, feed televisivi live, pagine Web, grafica e testo. La piattaforma software C-nario Messenger™ permette di visualizzare messaggi informative, promozionali e commerciali con eccezionale chiarezza, focalizzazione ed impatto normalmente disponibili solo utilizzando differenti applicazioni.

Distribuzione per per più applicazioni

Il set top box C-nario RD-ware è stato progettato per essere la soluzione end-to-end dedicata alla pubblicazione di dynamic digital signage, messaging e advertising per:

- Enti Pubblici / Istituzioni
- Terminali dei servizi di trasporto pubblico [aeroporti, stazioni ferroviarie etc.]
- Cartelloni elettronici
- Catene di distribuzione e grandi magazzini



MULTI ZONE




MULTI LAYER



MULTI SOURCE



MULTI CHANNEL



MULTI DISPLAY

Digivision è partner C-nario per l'Italia per la distribuzione di sistemi Messenger e supporto tecnico applicativo.

Digivision Srl, Viale Piave 3, 20129 Milano | Tel. +39 02 76007932 | Fax +39 02 76016305 |
e-mail: vendite@digivision.it | Web: www.digivision.it/c-nario/

Specifiche Tecniche


Software

- **Playback e scheduling dei seguenti formati media:**
Formati Video: Mpeg1, Mpeg2, HD (Alta Definizione), WMV, XviD, etc.
Immagini: BMP, GIF, JPG, PNG, TGA incluso il supporto del canale alpha
Video sopra video tramite il canale alpha
File in formato Flash
Informazioni da siti Web
Informazioni da file TXT in locale
Testo
Applicazioni esterne come MS PowerPoint, MS Word, etc.
Feed Live
Sorgenti in Streaming
Effetti digitali basati su Key-Frames
- **Trasmissione dei contenuti per mezzo delle seguenti infrastrutture:** ADSL, Satellite, LAN, WAN, WI-FI
- **Supporto delle interfacce video VGA / DVI**
- **Supporto di entrambi i formati 4:3 e 16:9**
- **Effetti digitali, scroll e crawl fluidi in tempo reale**
- **Chiave alpha e matte in tempo reale, PIP, scaling e coesistenza tra differenti formati media**
- **De-interlacciamento del Video**
- **Plug-in personalizzabili**

Hardware

Descrizione		Dettagli	
Dimensioni LxAxP (mm)		165(L) x 50(A) x 165(P)	
Peso (Kg/Pound)		1.1kg / 2.4 Pound (Peso Netto)	
VGA	Chipset	Intel 945GMX onDie	
	Porte	DVI x1 (or D-sub x1)	
TV Out		Multi-TV x1 (Composito + S-Video + YPbPr)	3
High Definition Audio a 8 canali	Tipo	AC97 2 CH	
	Line-Out	Speaker Out x1	8
	Mic-In	Mic-in x1	7
LAN (RJ-45)		10/100/1000	4
USB 2.0		2 (Posteriore)	6
IEEE 1394a		1 (Posteriore, 6pins)	5
Port 15 pins D-Sub VGA		Tramite adattatore DVI-to-VGA	2
HDD		40GB	
Alimentatore		65W (19V, 3.5A) CA	1
Sistema Operativo		Windows XP Embedded	
Opzione: Video in		Ingresso x1 (S-Video / Composite) Sintonizzatore analogico	
Opzione: Connettività a network Wireless (Wi-Fi)		802.11 G/B 54Mbps con Antenna	

Set Top Box RD-ware

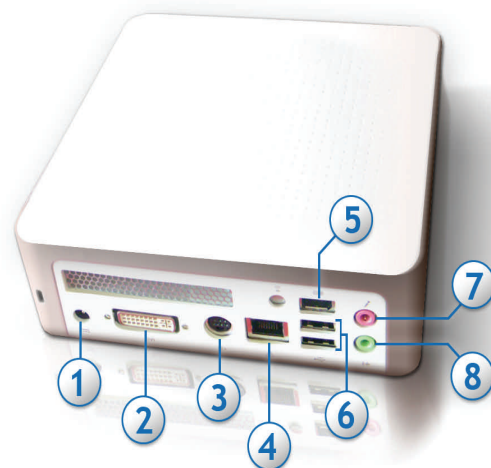

Digivision è partner C-nario per l'Italia per la distribuzione di sistemi Messenger e supporto tecnico applicativo.

Digivision Srl, Viale Piave 3, 20129 Milano | Tel. +39 02 76007932 | Fax +39 02 76016305 |
e-mail: vendite@digivision.it | Web: www.digivision.it/c-nario/